

Checkpoint Originale®

Checkpoint® è il primo indicatore di serraggio per dado della ruota e di surriscaldamento della zona dadi.



DISPONIBILE

| Colore | Misure (mm) |
|----------------|-------------|
| Giallo Fluo | 13 |
| | 14 |
| Rosso | 15 |
| | 16 |
| | 17 |
| Giallo Solido | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| Verde | 21 |
| | 22 |
| | 23 |
| Arancione | 24 |
| | 25 |
| | 26 |
| Blu | 27 |
| | 28 |
| | 29 |
| Grigio Oliva | 30 |
| | 31 |
| Nero | 32 |
| | 33 |
| | 34 |
| Grigio Argento | 35 |
| | 36 |
| | 37 |
| Bianco | 38 |
| | 39 |
| | 40 |
| | 41 |
| | 42 |
| | 43 |
| | 44 |
| | 45 |
| | 46 |
| | 47 |
| | 48 |
| | 49 |
| | 50 |
| | 51 |
| | 52 |
| | 53 |
| | 54 |
| | 55 |
| | 56 |
| | 57 |
| | 58 |
| | 59 |
| | 60 |
| | 61 |
| | 62 |
| | 63 |
| | 64 |
| | 65 |
| | 66 |
| | 67 |
| | 68 |
| | 69 |
| | 70 |



Checkpoint Originale®

Prodotto: Checkpoint® Giallo 25mm

Codice prodotto: CPY25

Funzione: Checkpoint® ha lo scopo di segnalare visivamente l'allentamento degli organi di fissaggio.

Lo scioglimento dell'indicatore indica eventuali problemi di surriscaldamento della zona dadi.

Materiale: Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto come indicatore di surriscaldamento utilizziamo polimeri vergini di alta qualità.

Temperatura di fusione:

125°C/257°F (versione standard)

165°C/329°F (versione alta temperatura HT)

Per indicatori con temperature di fusione più elevate non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Applicazione: Principalmente per veicoli commerciali come camion, macchinari agricoli, veicoli per il trasporto di merci pericolose, ecc. Viene utilizzato anche nel settore industriale e ovunque gli organi di fissaggio critici per la sicurezza possono allentarsi a causa di forti vibrazioni.



Vantaggi principali: Migliora la sicurezza degli organi di fissaggio della ruota. Consente controlli e visivi rapidi e facili. Riduce i costi di manutenzione, risparmiando tempo e denaro.

Misure: Tutte le misure sono calcolate come la distanza tra le facce parallele del dado (in mm).

Alcune dimensioni sono disponibili anche nelle versioni a freccia corta e freccia media.

Colore: Altri colori sono disponibili in base alla quantità richiesta.

LE SPECIFICHE SONO VALIDE PER TUTTI I COLORI IN QUESTA MISURA

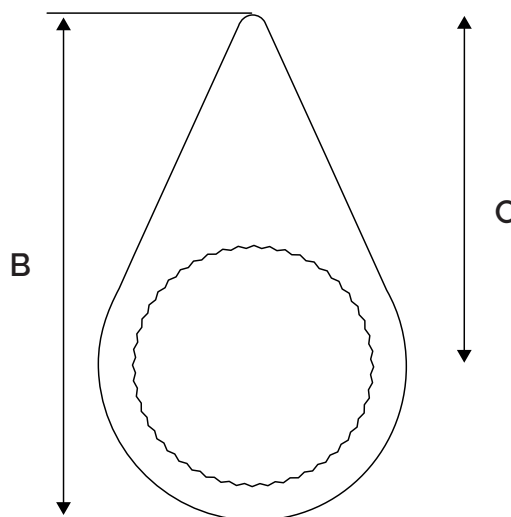


Specifiche:

A = 7 mm

B = 57 mm

C = 38 mm

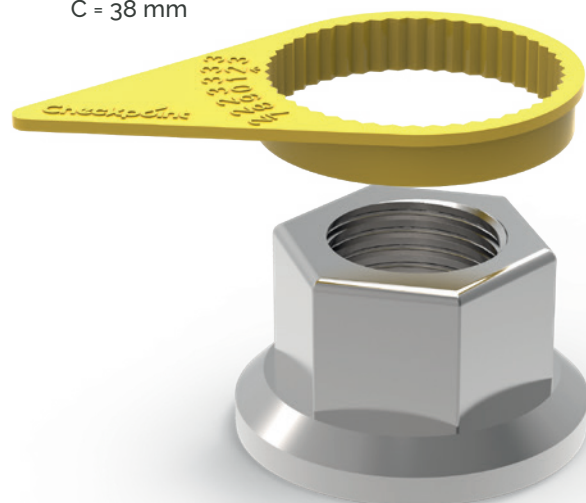

**LEADER GLOBALI NELLA
SICUREZZA DELLE RUOTE**

Tel: +44 (0)1524 271 200
info@checkpoint-safety.com
www.checkpoint-safety.it

Checkpoint®
THE ORIGINAL AND THE BEST