


# Dustite LR<sup>®</sup>

Dustite LR<sup>®</sup> è un indicatore del dado ruota e un cappuccio protettivo allentati, che forniscono anche un'indicazione di surriscaldamento. La versione LR è progettata per ruote con cerchi.



Colore	Dimensione (mm)
Giallo Fluoro	17
	18
Rosso	19
	20
	21
Giallo	22
	23
	24
Verde	25
	26
	27
Arancione	28
	29
	30
Blu	31
	32
	33
Grigio Oliva	34
	35
	36
Nero	37
	38
Grigio Argento	39
	40
	41
Bianca	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

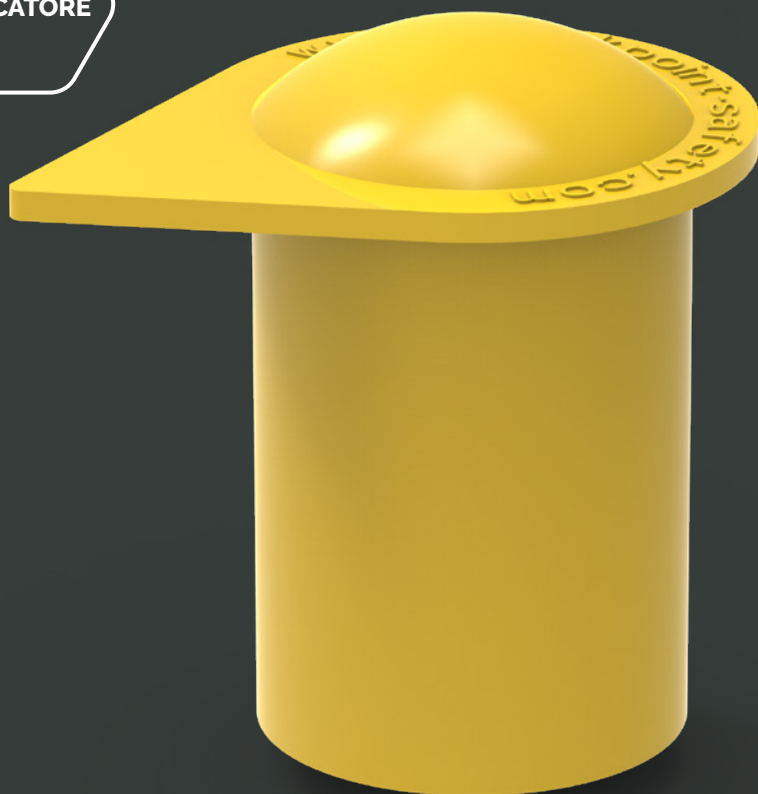

# Dustite LR<sup>®</sup>

**Prodotto:** Dustite LR<sup>®</sup> Giallo 19mm  
**Codice prodotto:** DTLRY19

**Funzione:** Dustite LR<sup>®</sup> combina un indicatore di dado ruota allentato e un cappuccio protettivo, per indicare il movimento dei dadi ruota e proteggerli da elementi esterni come acqua, sporco, sali stradali e ruggine. Dustite LR<sup>®</sup> si scioglierà anche per indicare eventuali problemi di surriscaldamento. Questa versione è progettata specificamente per l'uso su ruote con bordi o anelli a gradino.

**Materiale:** Utilizziamo polimeri vergini di alta qualità per garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto come indicatore di surriscaldamento.

## Temperatura di fusione:

125°C/257°F (versione standard)

165°C/329°F (versione HT)

**Applicazione:** Principalmente per veicoli commerciali come camion, veicoli agricoli, trasportatori di merci pericolose, ecc. Viene utilizzato anche nel settore industriale e ovunque gli elementi di fissaggio critici per la sicurezza possono allentarsi a causa di forti vibrazioni.

**Vantaggi principali:** Migliora la sicurezza dei raccordi a dado. Consente controlli visive e rapidi. Riduce i costi di manutenzione risparmiando tempo e denaro.

**Taglie:** Tutte le dimensioni sono misurate attraverso il piano del dado (in mm). Disponibile nelle taglie come mostrato in prima pagina.


**Colore:** Altri colori sono disponibili in base alla quantità.

**Lunghezza della canna su misura:** possiamo anche ridurre la lunghezza della canna in base alle dimensioni e alla disponibilità (tempo di consegna normale 2-3 settimane a seconda della domanda).

---

LE SPECIFICHE SONO VALIDE PER TUTTI I COLORI IN QUESTA MISURA

---

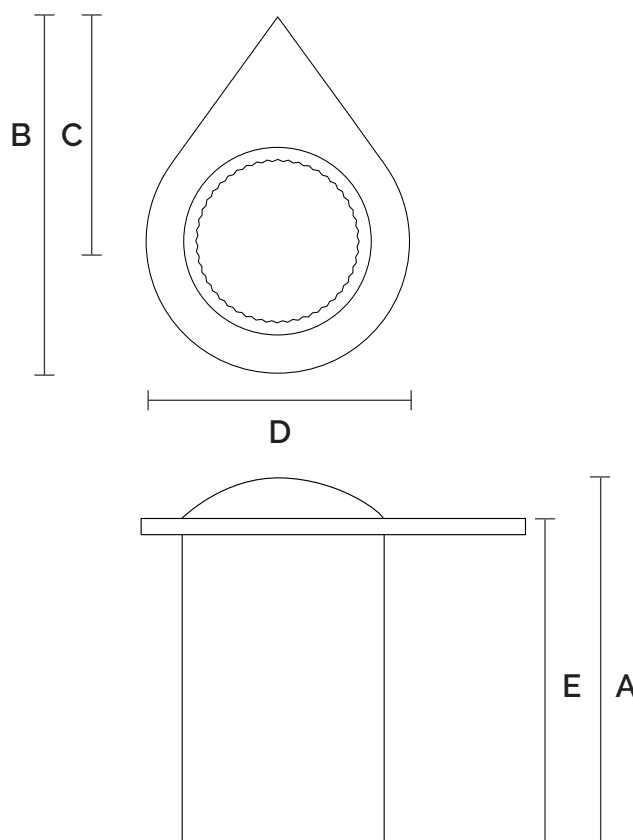

## Specifiche:

A = 45.5 mm

B = 48 mm

C = 30 mm

D = 25 mm

E = 38 mm



**LEADER GLOBALI NELLA  
 SICUREZZA DELLE RUOTE**

Tel: +44 (0)1524 271 200  
 info@checkpoint-safety.com  
 www.checkpoint-safety.com

**Checkpoint<sup>®</sup>**  
 THE ORIGINAL AND THE BEST